

Xavierre 1, 2, 3, and 4 Light Vanity Strip

VS2210_

1.1

FEISS®

EST. 1955

Vanity Strip

GENERAL PRODUCT INFORMATION:


These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE
 This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
 Use minimum 90°C supply conductors.

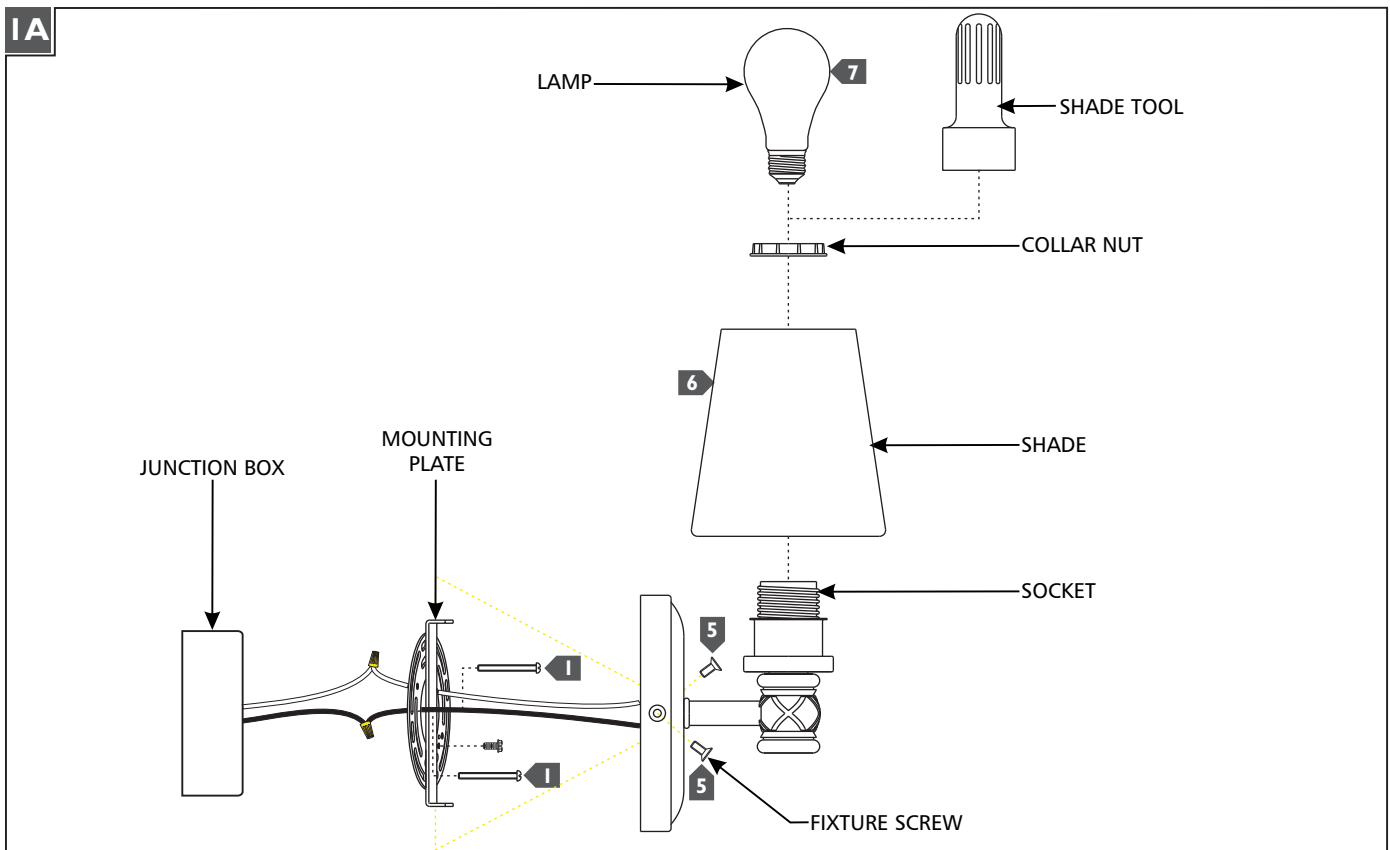


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.
- 6** Place the shade over the socket and secure it in place by screwing the collar nut onto the socket using the shade tool. Repeat for multiple shades.
- 7** Screw the lamp(s) into the socket(s). Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

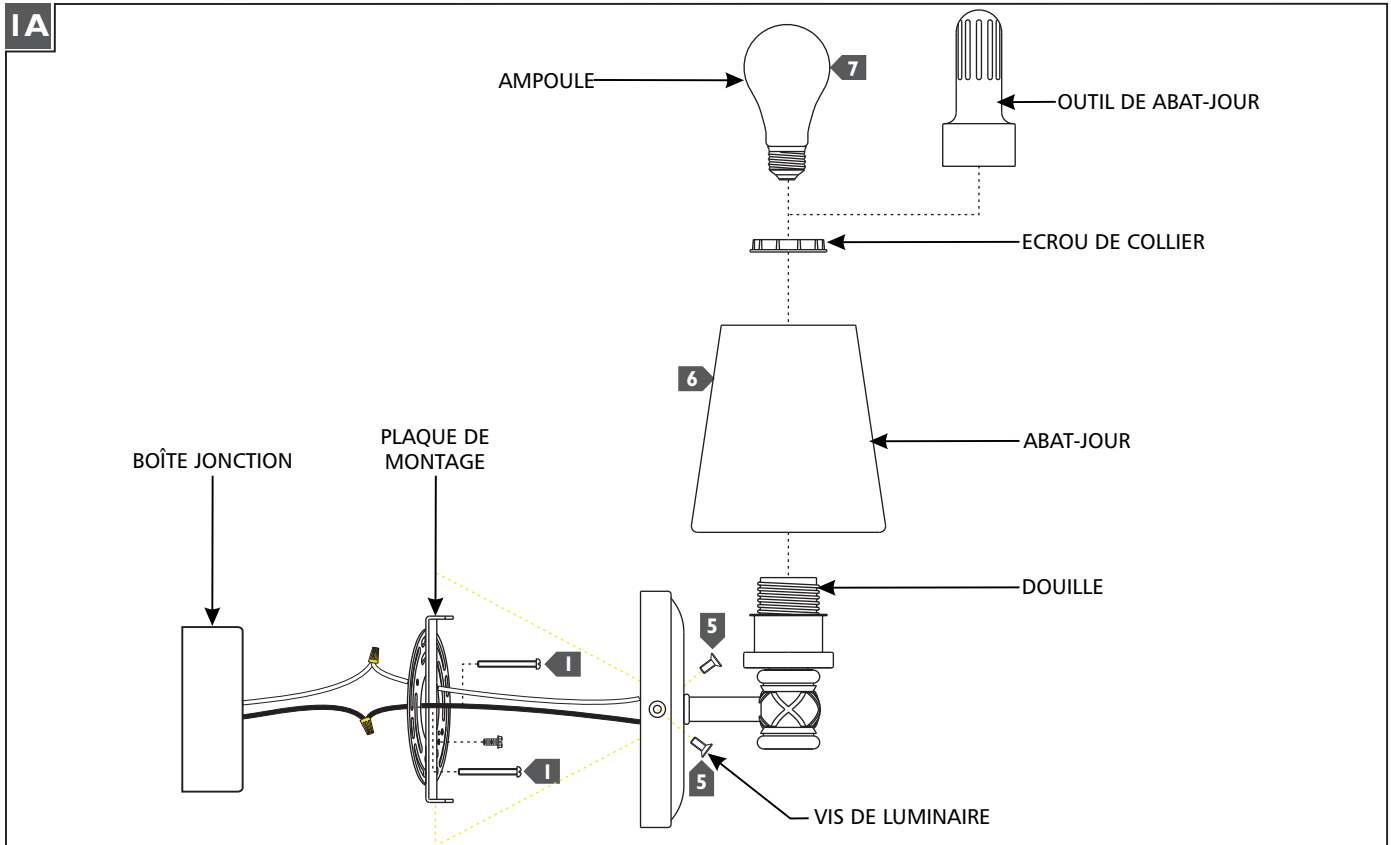


- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2** Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connectez le fil blanc de luminaire au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4** Connectez le fil noir de luminaire au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 5** Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec les vis de luminaire.
- 6** Placez l'abat-jour sur le douille et fixez en place en vissant l'écrou de collier sur la douille avec le outil de abat-jour. Répétez l'opération pour plusieurs abat-jour.
- 7** Visser la/les ampoule (s) dans la/les douille (s). Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de la lampe pour obtenir des informations Max Puissance.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

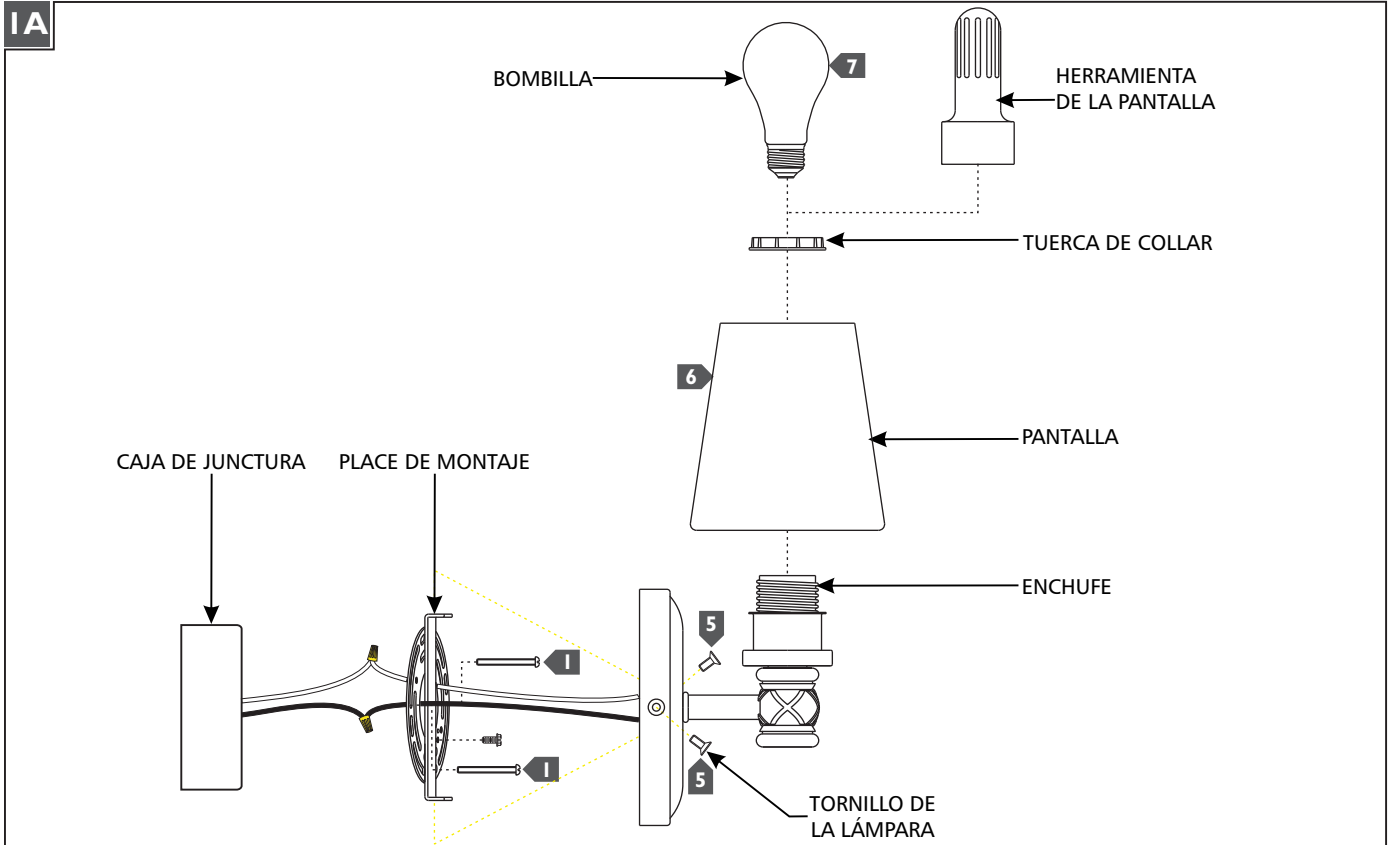

- 1** Fije la placa de montaje a la caja de junta.
- 2** Conecte el cable de tierra a una tierra artefacto adecuado de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de energía de la línea neutra con una tuerca de alambre.
- 4** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de alimentación de línea caliente con una tuerca de alambre.
- 5** Monte la base de la lámpara en la placa de montaje y fíjalo con los tornillos de la lámpara.
- 6** Coloque la pantalla sobre el enchufe y fíjalo en su lugar atornillando la tuerca de pantalla en el enchufe usando la herramienta de la pantalla. Repita el procedimiento para múltiples pantallas.
- 7** Atornille la(s) bombilla(s) en la(s) enchufe(s). Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Max Potencia.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2015 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company