

Galloway 3 and 6 Light Pendant**F3088/3, F3089/3, F3090/6 1.0****FEISS®**

EST. 1955

Pendant**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**


These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

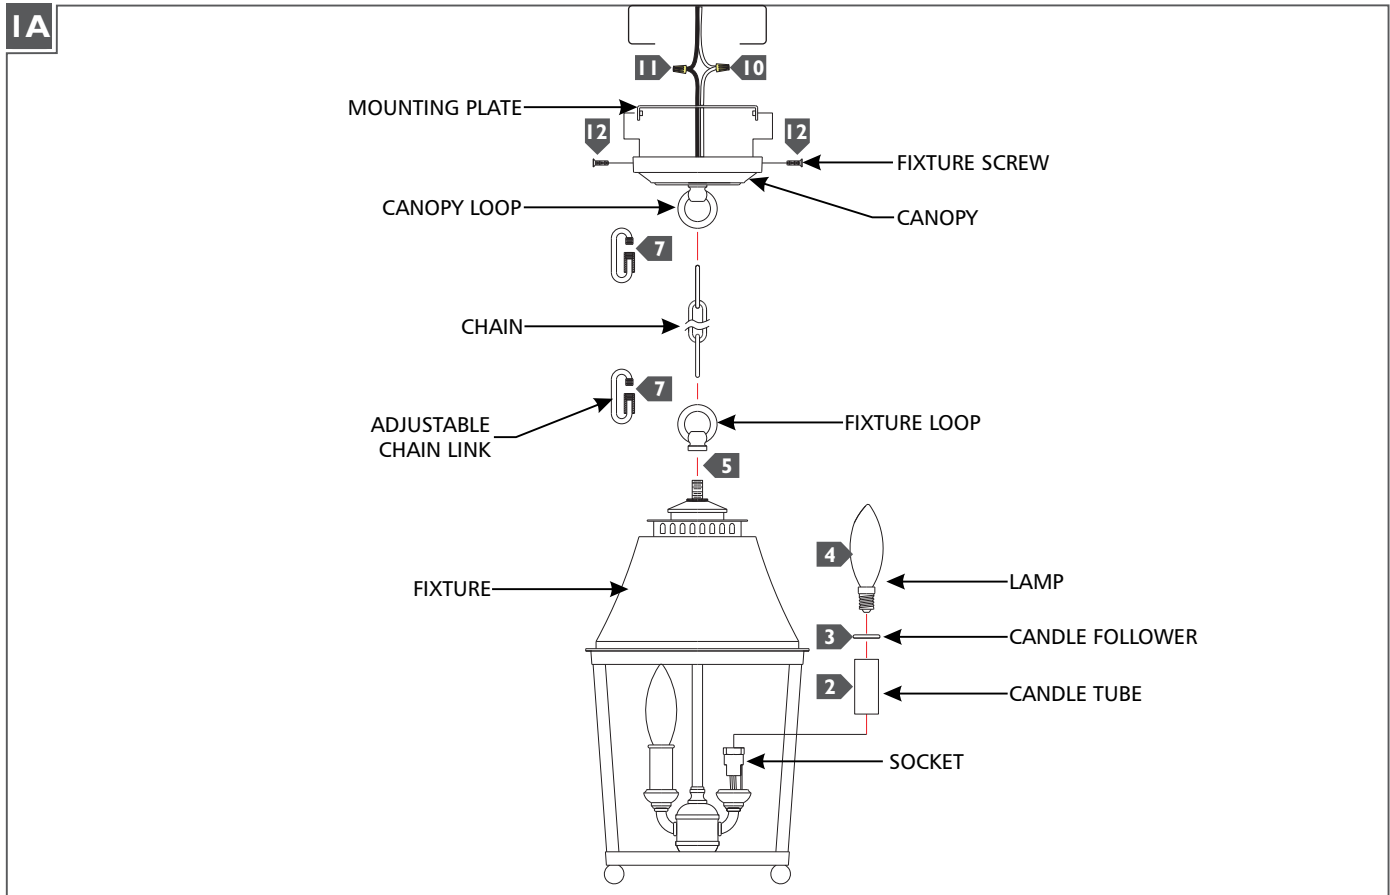


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Install the candle tubes by slipping them over the sockets.
- 3** Install the candle followers by placing them on top of the candle tubes.
- 4** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the socket for Max Wattage information.
- 5** Feed the fixture wires through the fixture loop and screw the fixture loop onto the fixture.
- 6** Determine the wanted height of the fixture and remove a portion of the chain by opening a link with pliers.
- 7** Install a quick link onto the chain and fixture loop, then install another quick link to the other end of the chain and canopy loop.
- 8** Weave the cord through the chain, canopy, and out of the electrical box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 9** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 10** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 11** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 12** Neatly place all the wires into the electrical box, place the canopy onto the mounting plate, and secure it in place by screwing in the fixture screws.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

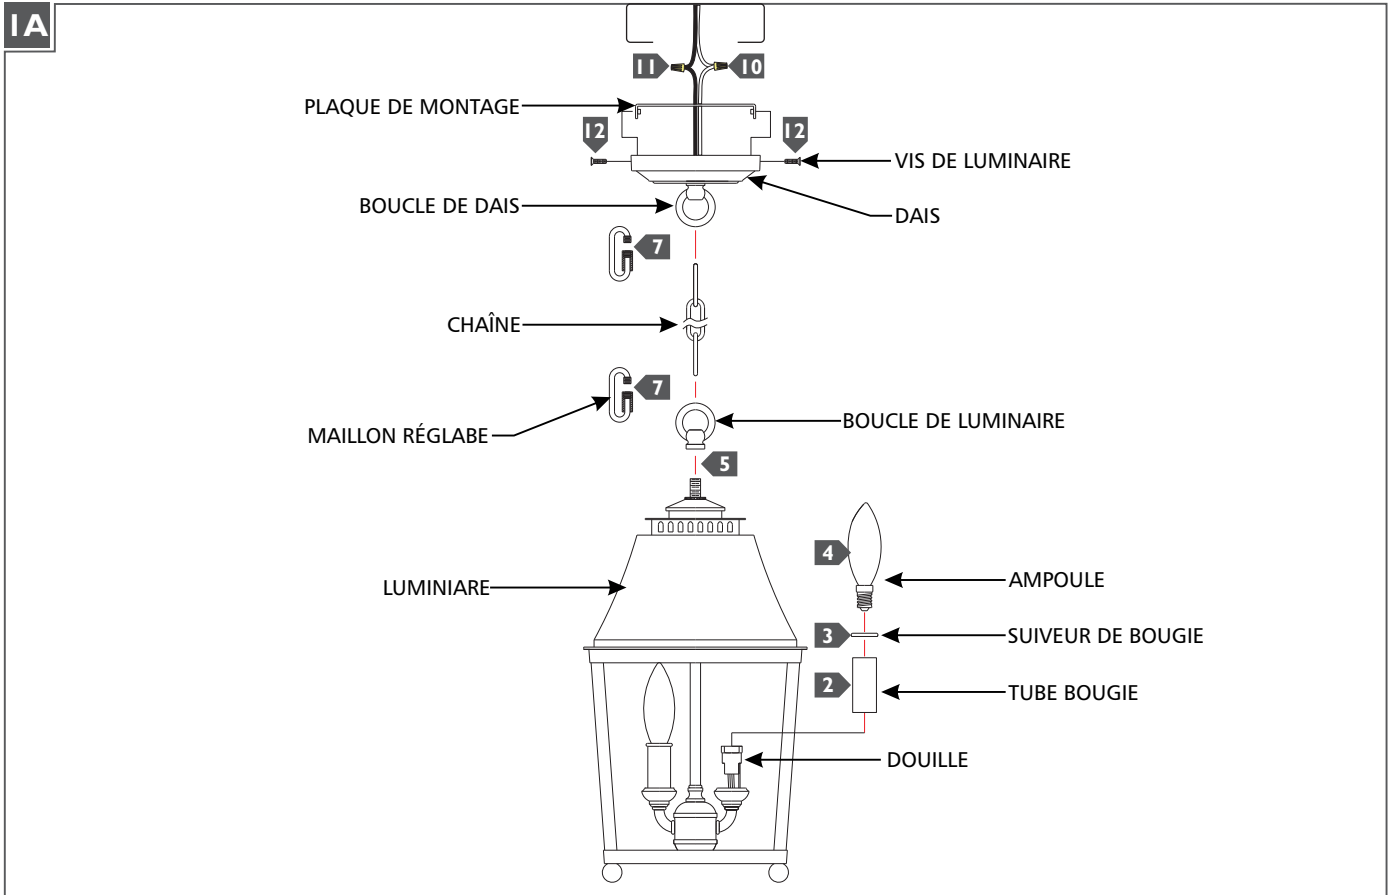


- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2** Installez les tubes de bougies en les glissant sur les douilles.
- 3** Installez les suiveurs de bougie en les plaçant sur le dessus de tubes de bougie.
- 4** Visser l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la prise d'informations Max Puissance.
- 5** Nourrir les fils de luminaire à travers la boucle de luminaire et visser le boucle de luminaire sur le luminaire.
- 6** Déterminer la hauteur voulue de le luminaire et enlever une partie de la chaîne en ouvrant un lien avec une pince.
- 7** Installer un lien rapide sur la boucle de luminaire et la chaîne, puis un autre lien rapide à l'autre extrémité de la boucle de la dais et la chaîne.
- 8** Tisser le cordon à travers la tige, la chaîne, la dais et hors de la boîte électrique. Coupez le cordon laissant suffisant pour effectuer les branchements électriques.
- 9** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 10** Connectez le fil blanc du luminaire (carré et/ou rigide) au fil ligne neutre avec un écrou de fil.
- 11** Connectez le fil noir du luminaire (rond et/ou lisse) au fil ligne chaude avec un écrou de fil.
- 12** Parfaitement placer tous les fils dans la boîte électrique, déposer la dais sur la plaque de montage et fixer en place en serrant les vis de montage

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

IA

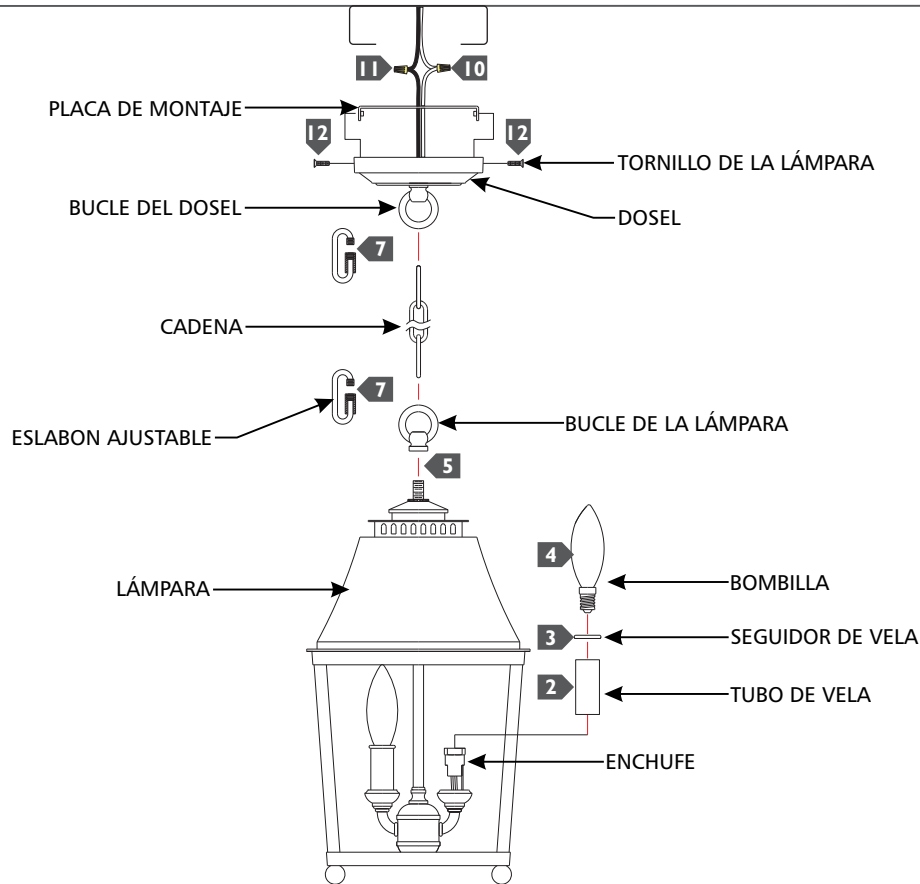

- 1 Fije la placa de montaje a la caja de conexiones.
- 2 Instale los tubos de vela por el deslizamiento de ellos en los enchufes.
- 3 Instale el seguidor vela colocándolo en la parte superior del tubo de vela. Repita para el resto de los seguidores de la vela.
- 4 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en la toma de información Max Potencia.
- 5 Pase los cables de la lámpara a través del bucle de lámpara y atornille el bucle de la lámpara a la lámpara.
- 6 Determine la altura deseada de la lámpara y retire una porción de la cadena mediante la apertura de un enlace con los alicates.
- 7 Instalar un enlace rápido sobre el bucle de la lámpara y cadena, luego instale otro enlace rápido al otro extremo de la cadena y bucle del dosel.
- 8 Tejer el cordón a través del tallo, cadena, dosel y fuera de la caja eléctrica. Recortar el cable dejando suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 9 Conecte la lámpara a una tierra apropiada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 10 Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y/o rígido) para el cable neutro línea con una tuerca para cable.
- 11 Conecte el cable negro de la lámpara (redondo y/o liso) para el cable de línea de energía caliente con una tuerca para cable.
- 12 Cuidadosamente coloque todos los cables en la caja eléctrica, coloque el dosel en la placa de montaje y asegúrelo en su lugar apretando los tornillos de lámpara.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2016 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company